

Rozdeľovač

ROZDEĽOVAČ PYD-HVKD


Rožmyr:

Prietok sa nastavuje na ventilových vložkách vidlicovým kľúčom 11, prietokomery musia byť pne otvorené!

Výkurovací okruh ØDka (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	152	203	253	303	353	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853

Technické údaje:
Materiál: Polyamid vyztužený sklenenými vlákнами
Priemer vnútorných otvorov: 1-15
Rozsah nastavenia: 0-300 l/h
Prípustné potrubie: vč. prepät.
Prípustné výkurovacích okruhov: 34°EUBRIS (3/4\"EUBRIS)20

Delenitý tok:
do min. 30 - 150 l/h = 17 kPa
do min. 150 - 300 l/h = 25 kPa
do max. 60 kPa

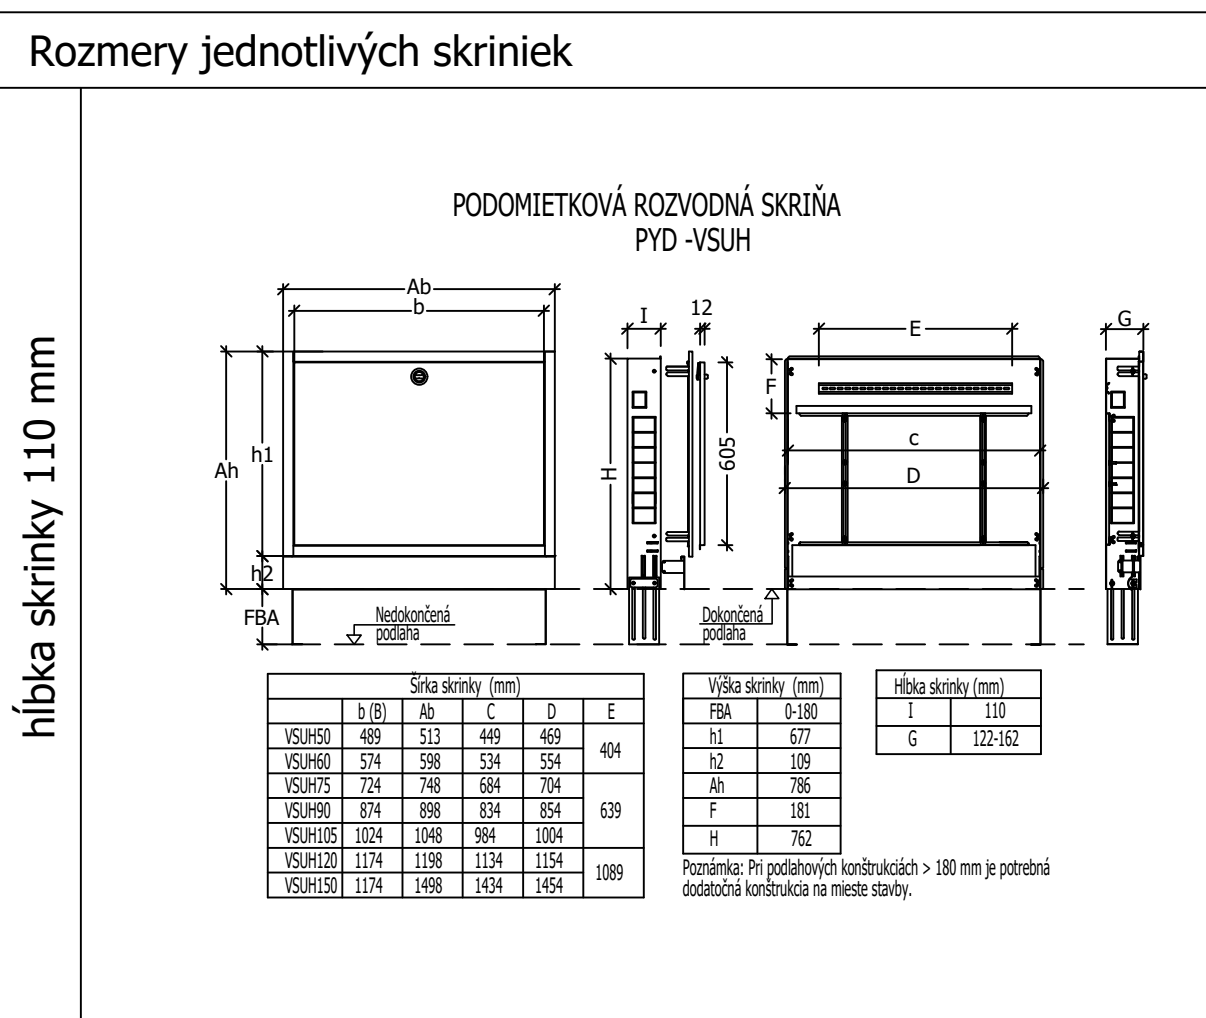

Široka stienka (mm)					Veľkosť stienky (mm)	Hĺbkosť stienky (mm)
	b	B	C	D	E	F
VSUH50	469	513	469	469	404	110
VSUH60	574	598	574	554		110
VSUH75	724	740	694	704		110
VSUH90	874	898	834	854	539	110
VSUH105	1024	1048	964	1004		110
VSUH120	1174	1198	1134	1154	1069	110
VSUH150	1174	1498	1434	1454		110

Poznámka: Pri požiadavkách na konštrukcie > 180 mm je potrebné dodatočná konštrukcia na mieste stienky.

1	Murivo
2	PVD-RD okrajový izolačný pás 8 mm (10 mm pre anhydritový poter)
3	Sádka
4	Podlahová krytina
5	Cementový/anhydritový poter podľa STN EN
6	PVD-ALLI termopropag + nárta PVD-SR20 PE-RT s kyslíkovou bariérou
7	PVD-F152 tepelná izolácia s reflexnou fóliou, WLG 045
8	Tepelná izolácia EPS 040 DEO, WLG 040, hrubšia podľa STN EN
9	Stropná konštrukcia

	1 Murivo 2 PVD-RD okrajový izolačný pás 8 mm (10 mm pre anhydritový poter) 3 Sazet 4 Podlahová krytina 5 Cementový/anhydritový poter podľa STN EN 6 Cementový/anhydritový poter podľa STN EN 7 PVD-ALLI tepelná izolácia s rúrkou PVD-SRSDI PE-RT s vykurovacou batériou 8 PVD-RSD tepelná izolácia s reflexnou fóliou, WLG DMS 9 Tepelná izolácia EPS 040 DED, WLG 040, hrúbka podľa STN EN 10 Hydroizolácia 11 Základová doska/strop nad nevykurovaným priestorom
--	--

[illegible]