




Konstrukčné riešenie
Pohľad predný - Otvorené dverka

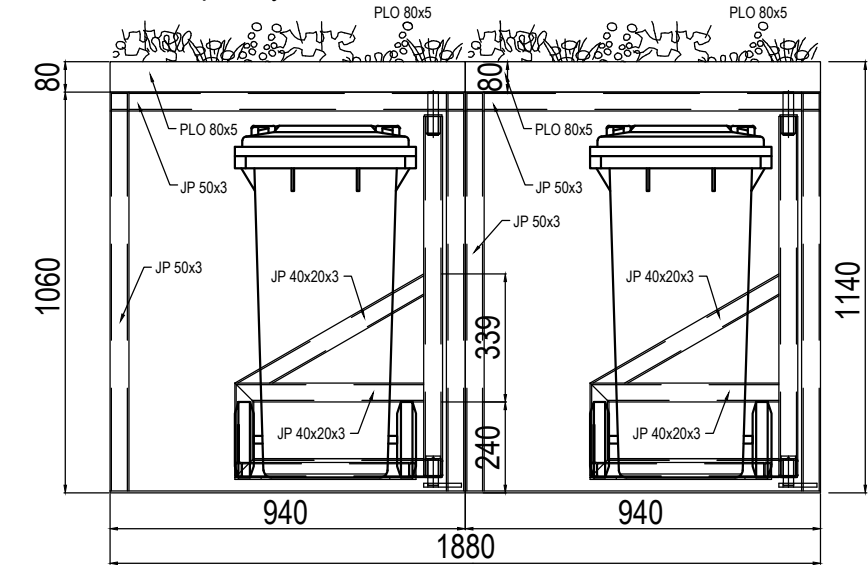


Pohľad bočný- Otvorené dverka

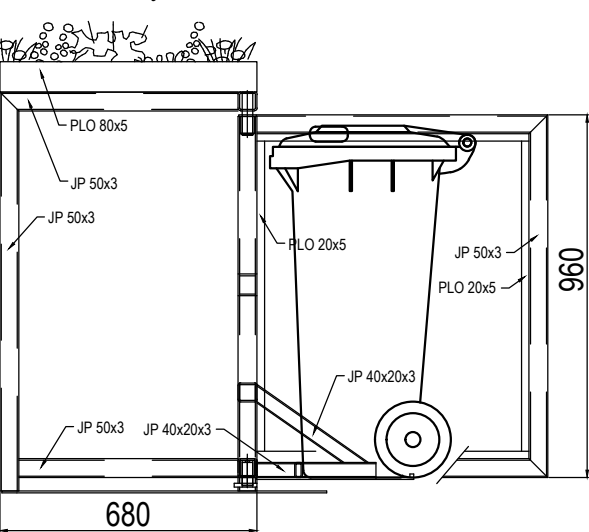


Pohľad predný

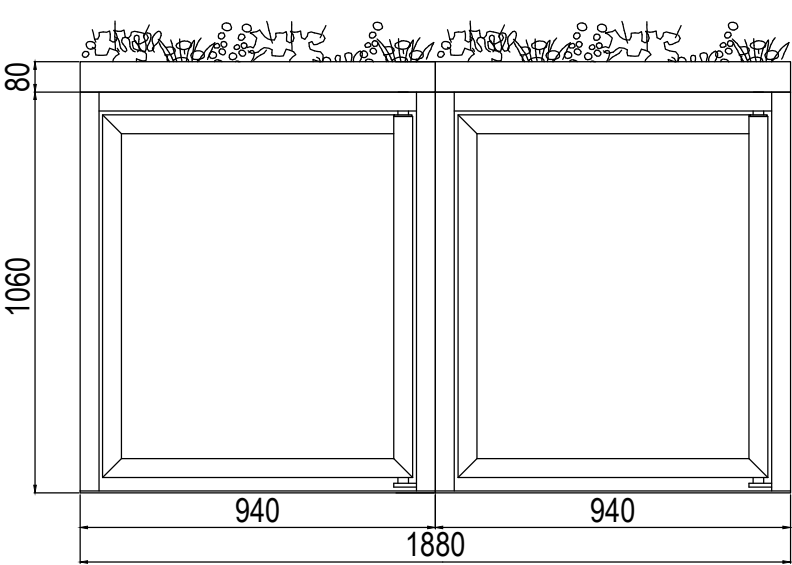


Pohľad bočný - otvorené dverka

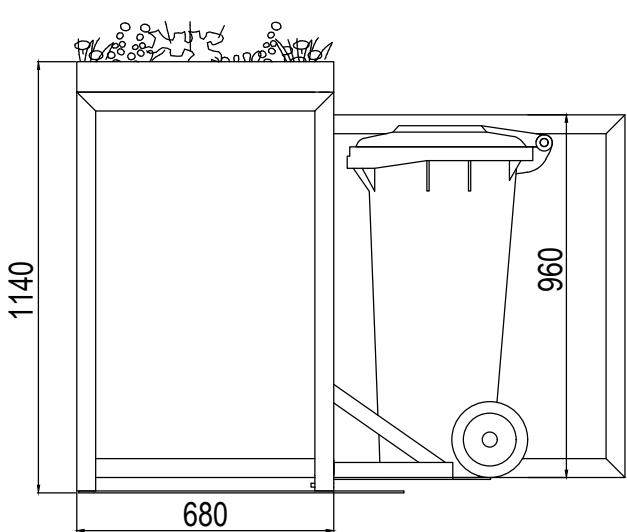


Pohľad predný - Zatvorené dverka

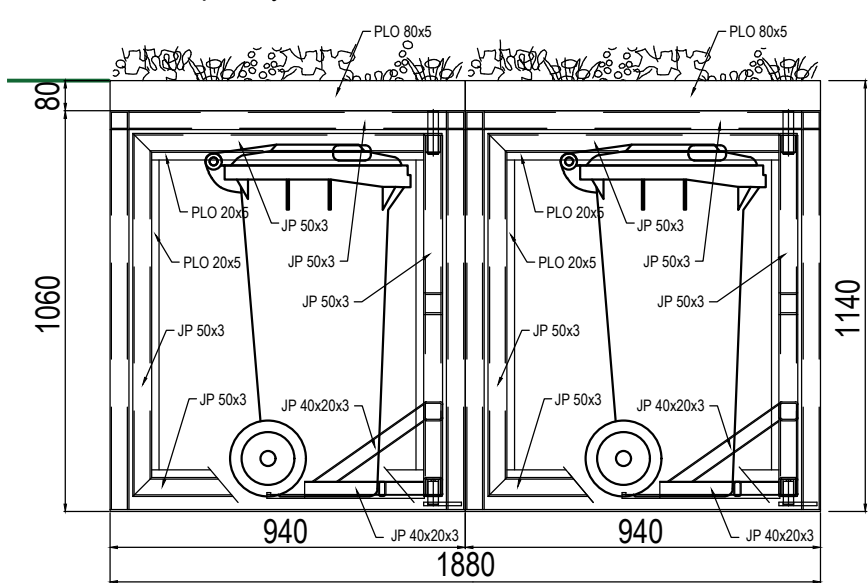


Pohľad bočný- Zatvorené dverka

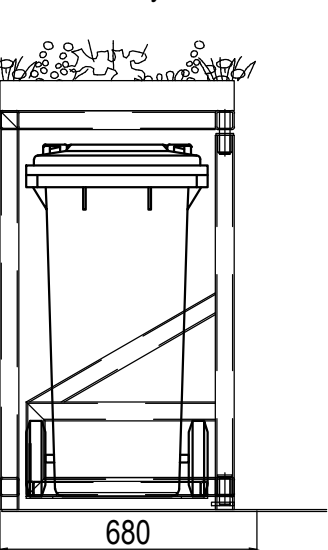


Pohľad zadný

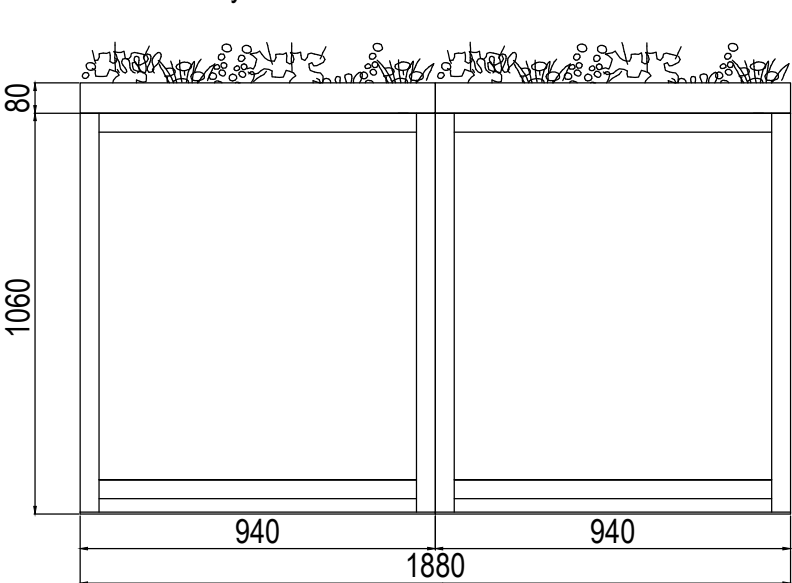

Pohľad bočný - Zatvorené dverka

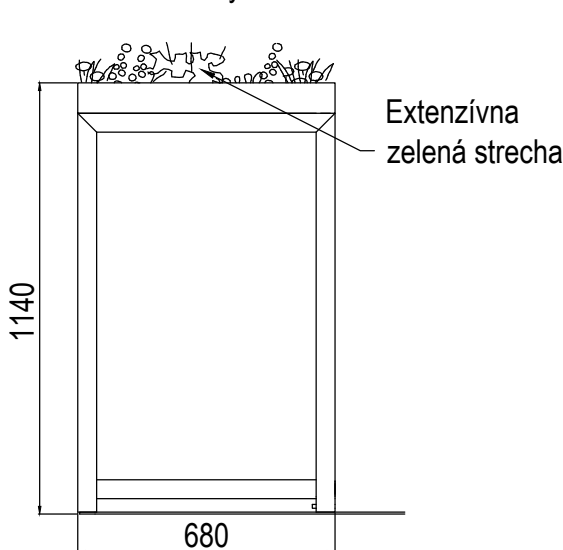

Pohľad zhora - Otvorené dverka

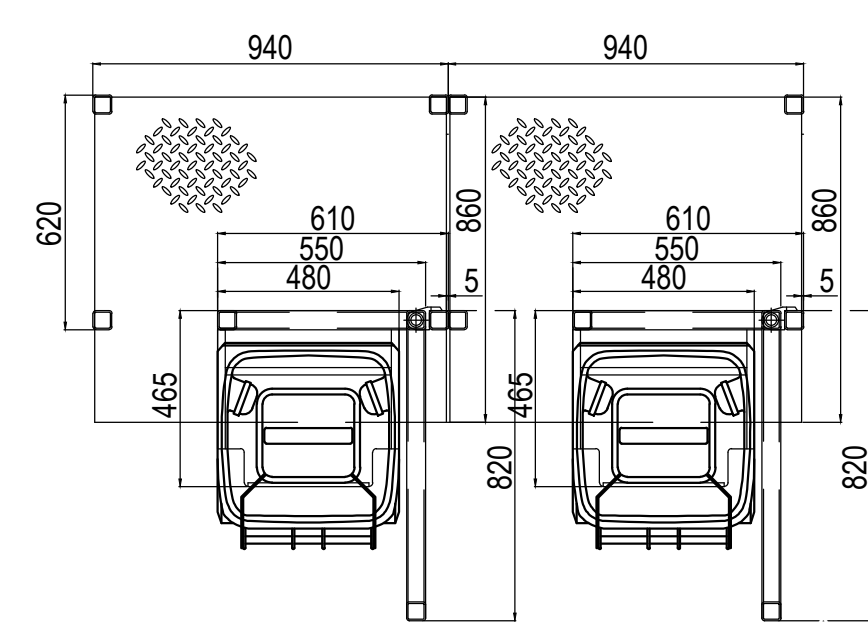

Súhrnné množstvá zákazky: 1 zámok na modul
15 dvojkomorových krytov, 30 RFID zámkov, 60 RFID kariet.

KRYT PRE DVE 120l ODPADOVÉ NÁDOBY

TECHNICKÉ RIEŠENIE:

- nosná konštrukcia: zváraný oceľový rám z profilov JAKL podľa výkresu
- všetky rozmery a dimenzie nosných prvkov podľa výkresovej dokumentácie
- všetky zvary začistiť, odstrániť ostré hrany
- kovové spojovacie prvky v exteriérovom vyhotovení s protikoróznou ochranou
- povrchová úprava ocele: žiarové zinkovanie + práškové lakovanie
- farba oceľovej konštrukcie: antracit, RAL 7016
- opláštenie: exteriérová HPL doska hr. 10 mm, vhodné na trvalé vonkajšie použitie, odolné voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a vlhkosti, v súlade s príslušnými normami, drevodekor - konkrétny drevodekor odsúhlasí objednávateľ pred výrobou z predloženej ponuky.
- HPL dosky mechanicky kotvené k oceľovej konštrukcii
- dverka: oceľ. rám s HPL výplňou, otváranie podľa výkresu konštrukciu pevne ukotviť k podkladu

- RFID zámok osadiť na dverka krytu. Čítačku umiestniť z vonkajšej strany, uzamykací mechanizmus a protikus z vnútornej strany. Zabezpečiť ochranu proti vode, nečistotám a mechanickému poškodeniu.
- každý kryt pre 120l nádobu vybaviť samostatným RFID zámkom s nezávislým otváraním, jeden nezávislý zámok na modul; kompatibilita s RFID systémom 1. časti zákazky; potvrdiť, kto dodáva karty a komponenty

SKLADBA EXTENZÍVNEJ ZELENEJ STRECHY

- nosná konštrukcia strechy
- hydroizolačná vrstva
- akumulačno-drenážna kalíšková fólia - 20mm
- extenzívny strešný substrát - 50mm
- predpestovaný rozchodníkový koberec - 100mm

Poznámka:

- Pri realizácii je potrebné zabezpečiť odvod prebytočnej zrážkovej vody.
- Objemová hmotnosť v nasýtenom stave je 100kg/m².

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Tomáš Lang Okružná 8 048 01 Rožňava IČO: 45542023	
Tomáš Lang	Tomáš Lang	Tomáš Lang		
Investor: Mesto Dobšiná, SNP 554/20, 049 25 Dobšiná				
Miesto stavby: okres Rožňava, k.ú. Dobšiná				
Číslo parcely: C 1810/3, 708/1, 535/1, 6067/2, E 1486/2, 6073, 7523/2, 7525/2			Dátum:	09/2026
časť: ASR - architektonicko - stavebné riešenie			Formát:	A3 (420x297)
DOBŠINÁ - ZAVEDENIE SYSTÉMU MNOŽSTEVNÉHO ZBERU				
Doplnok PD pre potreby VO			Mierka:	Číslo výkresu:
			1:20	D01